

sunshower®

health & wellbeing

SOLO

MONTAGGIO ANGOLARE | CORPO INTERO | INFRAROSSO

ARTICLE NO. 80076 / 80066

SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONE	1238 * 199 * 180 MM
PESO NETTO	9.2 KG
CODICE IP	IPX5
VOLT/FREQUENZA	230 V / 50Hz
CAPACITÀ	1550 W
CLASSE ISOLAMENTO	II
LAMPADE	2X IR USHIO 750 W
TEMPERATURA	DA 10°C A 40°C
UMIDITÀ	DA 20% A 100%



INSTALLAZIONE

- Installazione tramite 2 staffe ad angolo di 90°
 - 1 staffa in basso, fissare ad entrambe le pareti
 - 1 staffa in alto, fissare ad una parete
- Installare l'unità nella cabina doccia
- Non può essere installata in una cabina bagno turco

ELETTRONICA



- Può essere aggiunta ad un gruppo elettrico preesistente
- Cavo IMVK (2 fili) dal muro lato destro
- Collegare a differenziale 30mA
- Cavi elettrici nella scatola impermeabile (inclusa nella confezione) nel retro delSunshower

VENTILAZIONE

- Utilizza l'aria umida della cabina doccia

sunshower®

health & wellbeing

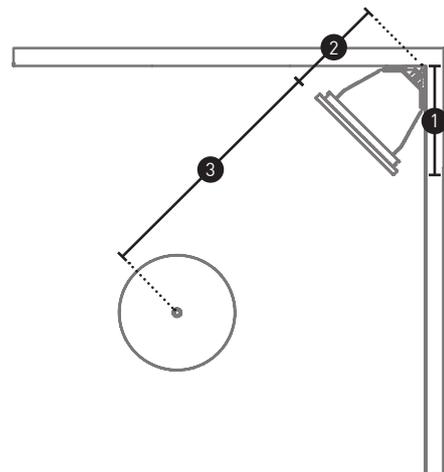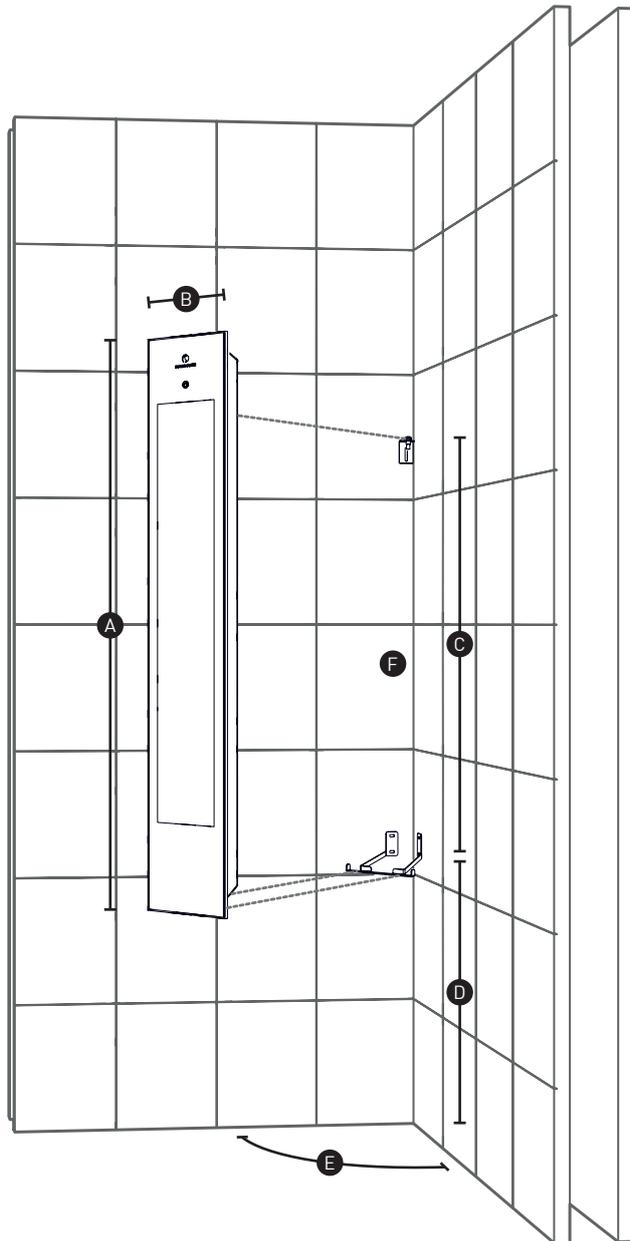

- A** 1238 mm
- B** 199 mm
- C** 1000 mm
- D** 520 mm
- E** 90°
- F** Connessione elettrica

- 1** 200 mm
- 2** 185 mm
- 3** 450 mm