

sunshower®

health & wellbeing

COMBI

MONTAGGIO ANGOLARE | CORPO INTERO | UV | INFRAROSSO

ARTICOLO NO. 80052 / 80062

SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONE	1450 * 300 * 200 MM
PESO NETTO	20 KG
CODICE IP	IPX5
VOLT/FREQUENZA	230 V / 50HZ
CAPACITÀ	1995 W
CLASSE ISOLAMENTO	II
CAPACITÀ LAMPAD E UV	400 W
LAMPAD E	3X UV PHILIPS HPA CLEO SWIFT 250-500 4X IR USHIO 500 W
CLASSE UV	TIPO 3
TEMPERATURA	DA 10°C A 40°C
UMIDITÀ	DA 20% A 100%



INSTALLAZIONE

- Installazione tramite 2 staffe ad angolo di 90°
 - 1 staffa in basso, fissare ad entrambe le pareti
 - 1 staffa in alto, fissare ad una parete
- Installare l'unità nella cabina doccia
- Non può essere installata in una cabina bagno turco

ELETTRONICA



- Può essere aggiunta ad un gruppo elettrico preesistente
- Cavo IMVK (2 fili) dal muro lato destro
- Collegare a differenziale 30mA
- Cavi elettrici nella scatola impermeabile (inclusa nella confezione) nel retro delSunshower

VENTILAZIONE

- Utilizza l'aria umida della cabina doccia

sunshower®

health & wellbeing

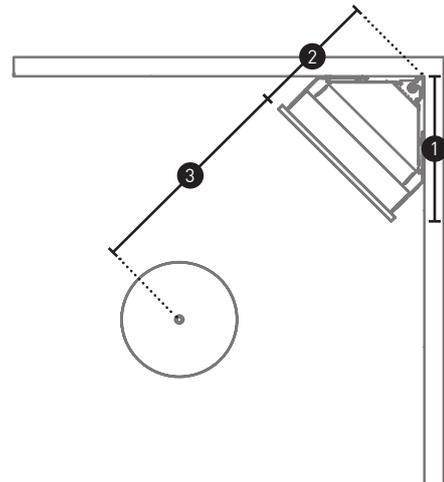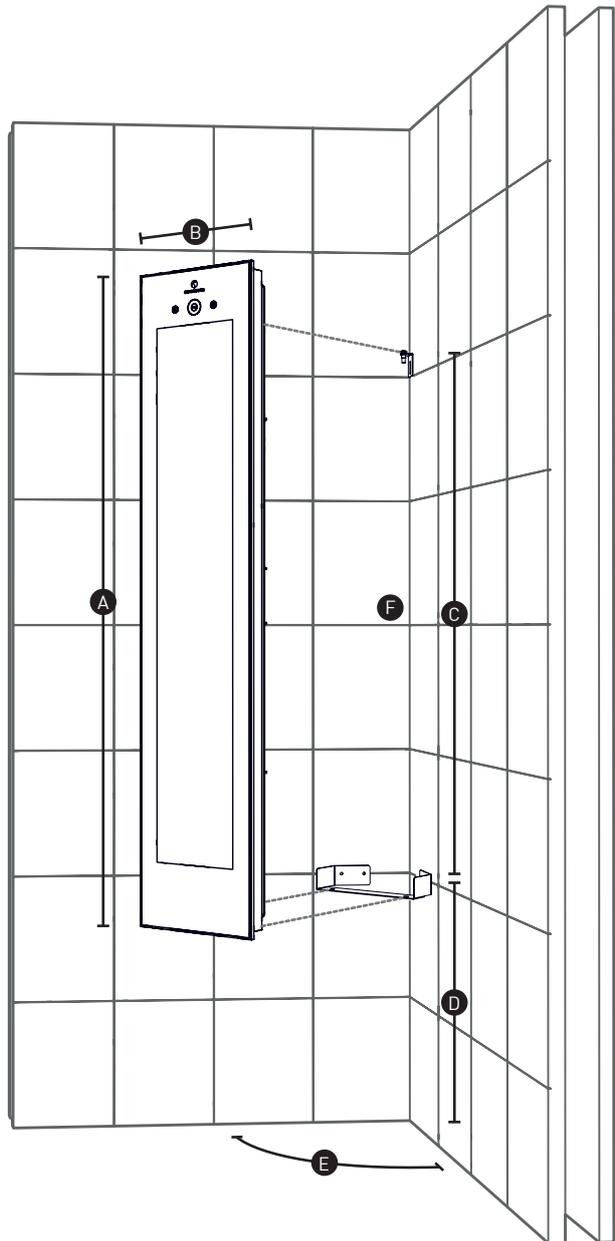

- A** 1450 mm
- B** 300 mm
- C** 1335 mm
- D** 350 mm
- E** 90°
- F** Connessione elettrica

- 1** 270 mm
- 2** 230 mm
- 3** 450 mm