

Factsheet


Sunshower PLUS

Specifiche Tecniche

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tempo di sessione UV e infrarossi | 10 minuti + 5 minuti tempo di raffreddamento |
| Codice IP | IPX 5 |
| Volt/Frequenza | 230V / 50 Hz |
| Classe di protezione elettrica | I |
| Temperatura | 10 - 40 °C |
| Umidità | 20% - 100% (non adatto al bagno turco) |
| Opzioni di installazione | Montaggio ad incasso / a parete / ad angolo |
| Opzioni di colore | Black / White / Organic Grey / Sand White |
| Codice RAL posteriore | RAL 7038 |
| Cavo di installazione | 3 x 2,5mm ² |


Sunshower PLUS/L

| | |
|-----------------------------|--|
| Dimensioni di installazione | H 1769 x L 263 x P 100 mm |
| Peso Netto | Corpo: 12,1 kg Lastra di vetro: 12,6 kg |
| Capacità | 3050 W |
| Lampade | 4x UV 400W 3x IR 1000 W |

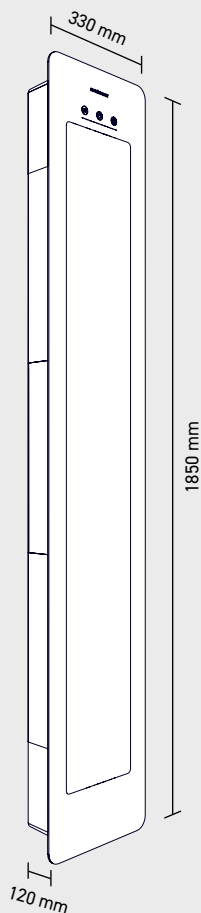

Sunshower PLUS/M

| | |
|-----------------------------|---|
| Dimensioni di installazione | H 1319 x L 263 x P 100 mm |
| Peso Netto | Corpo: 10,9 kg Lastra di vetro: 9,3 kg |
| Capacità | 2050 W |
| Lampade | 3x UV 400W 2x IR 1000 W |

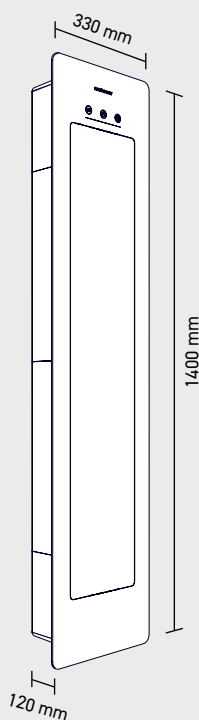

Sunshower PLUS/S

| | |
|-----------------------------|--|
| Dimensioni di installazione | H 869 x L 263 x P 100 mm |
| Peso Netto | Corpo: 8,7 kg Lastra di vetro: 6,3 kg |
| Capacità | 1050 W |
| Lampade | 2x UV 400W 1x IR 1000 W |

