

Factsheet


Sunshower PLUS

Spécifications techniques

Heure du message UV et infrarouge	10 minutes + 5 minutes de refroidissement
Valeur IP	IPX 5
Volt/Fréquence	230V / 50 Hz
Classe de protection électrique	I
Plage de température	10 - 40 °C
Plage d'humidité	20% - 100% (ne convient pas aux hammams)
Options d'installation	Encastré / plat / d'angle
Options de couleurs	Black / White / Organic Grey / Sand White
Code RAL arrière	RAL 7038
Câble d'installation	3 x 2,5mm ²


Sunshower PLUS/L

Dimensions	L 1769 x B 263 x
d'installation	D 100 mm
Poids net	Corps: 12,1 kg Plaques de verre: 12,6 kg
Puissance	3050 W
Lampes	4x UV 400W 3x IR 1000 W

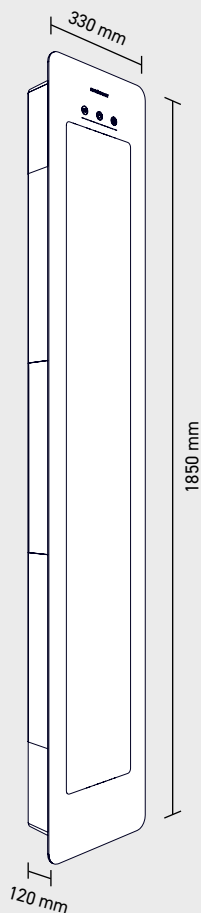

Sunshower PLUS/M

Dimensions	L 1319 x B 263 x
d'installation	D 100 mm
Poids net	Corps: 10,9 kg Plaques de verre: 9,3 kg
Puissance	2050 W
Lampes	3x UV 400W 2x IR 1000 W

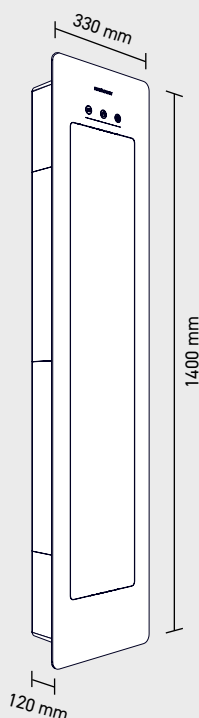

Sunshower PLUS/S

Dimensions	L 869 x B 263 x
d'installation	D 100 mm
Poids net	Corps: 8,7 kg Plaques de verre: 6,3 kg
Puissance	1050 W
Lampes	2x UV 400W 1x IR 1000 W

